



**A1061W**  
IP TÜRGONG

DOORBIRD IP TÜRGONG

# DER SMARTE TÜRGONG FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

## DIE VORTEILE


- Haustür- und Etagenruf
- WLAN, Ethernet, PoE
- Weltweit per App konfigurierbar
- Funktioniert auch ohne Internet
- Vielzahl an Klingeltönen wählbar (50+)
- Unbegrenzte Reichweite
- Gut hörbar, kaum sichtbar
- Made in Germany

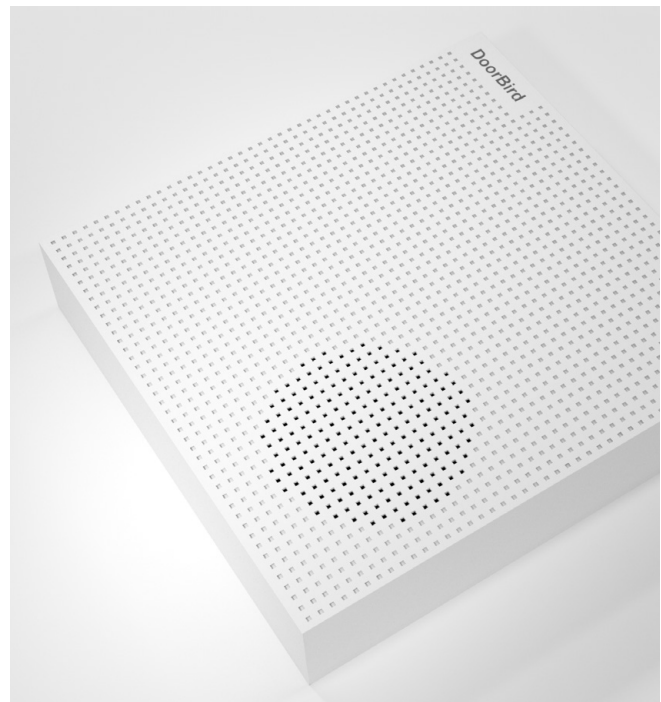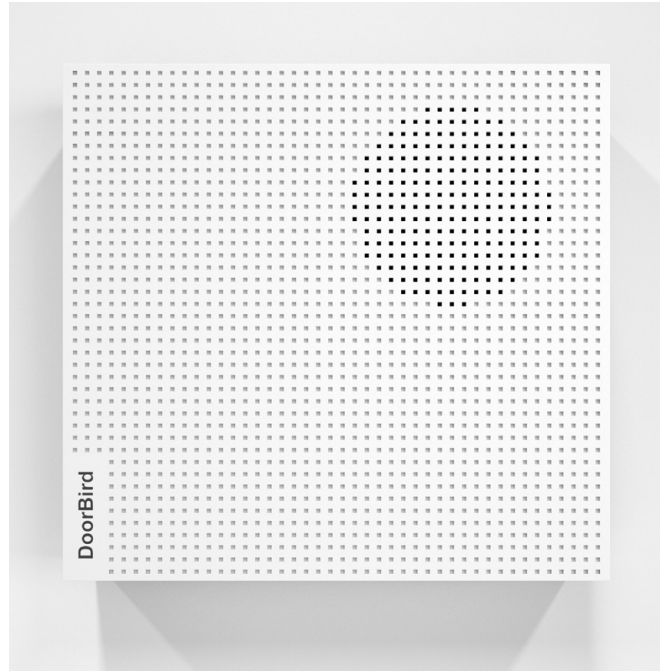

Unser Türgong ist der wahrscheinlich umfangreichste und schönste Türgong der Welt und eine ideale Ergänzung zu jeder DoorBird Türstation. Er kann flexibel im Haus an einer Wand oder Decke montiert werden. Die Anbindung des Türgongs an das Netzwerk kann per WLAN oder per Netzwerkkabel erfolgen. Wird der Türgong per Netzwerkkabel verbunden, kann er auch komfortabel per Power-over-Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden.

Der netzwerkbasierte Türgong wird über die DoorBird App konfiguriert. Neben der Lautstärke kann auch eine Vielzahl an Klingeltönen eingestellt werden. Eine DoorBird Türstation kann mit beliebig vielen

Türgongs gekoppelt werden, auch der Türgong unterstützt eine beliebige Anzahl an Türstationen. Für jede Türstation kann im Türgong ein eigenes Klingelprofil erstellt werden. Der Türgong kann auch ausschließlich über das lokale Netzwerk (LAN) arbeiten, wenn z.B. das Internet kurzfristig ausgefallen ist. Zusätzlich kann an den Türgong eine Etagenruftaste per zweiadrigem Leitung angeschlossen und auch hierfür ein individuelles Klingelprofil hinterlegt werden. So weiß der Bewohner immer sofort, ob an der Haustür oder an seiner Wohnungstür geklingelt wurde.

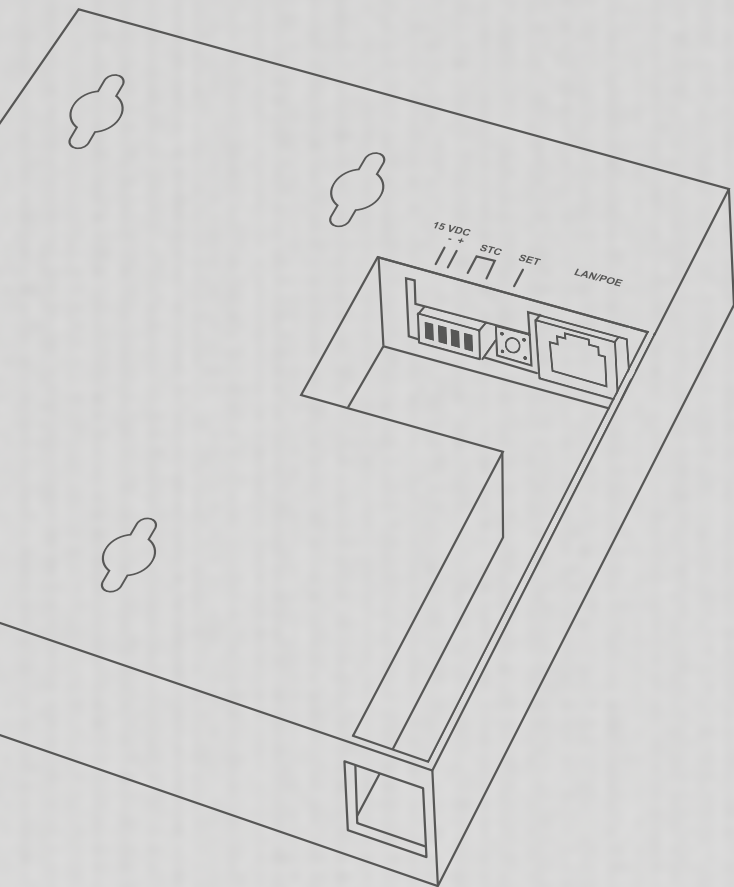

## TECHNISCHE DATEN

<b>Abmessung</b>	125 x 119 x 26 mm (H x B x T) 4,92 x 4,68 x 1,02 in (H x B x T)
<b>Stromversorgung</b>	15 V DC oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
<b>Betriebsbedingungen</b>	0 bis +55°C / 32°F bis 131°F Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 % (nicht kondensierend)
<b>Anschlüsse</b>	1x RJ45 Buchse (10/100 Base-T), 4x Schraubklemmen
<b>Lautsprecher</b>	102 dB
<b>WLAN</b>	2.4 GHz, 802.11 b/g/n, interne Antenne
<b>PoE</b>	IEEE 802.3 af/at, 10/100 T-Base
<b>Gehäuse</b>	Polycarbonat, UV-resistent
<b>Systemanforderungen</b>	<p>Mobiles Endgerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet</p> <p>Internet: High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, kein Socks- oder Proxyserver</p> <p>Netzwerk: 802.11 b/g/n 2.4 GHz oder Ethernet Netzwerk, mit DHCP</p> <p>Kompatibel mit allen DoorBird IP Video Türstationen.</p>
<b>Lieferumfang</b>	1 x IP Türgong 1 x Netzkabel 1 x Steckernetzteil (110 - 240 V AC auf 15 V DC) mit 4 Landesadaptern 1 x Kleinteile 1 x Installationsanleitung
<b>Zulassungen</b>	CE, FCC, IC, RoHS, IP50
<b>Gewicht</b>	200 g
<b>EAN</b>	4260423860353